



серия NL VEGA


Светодиодный ЖКХ-светильник **6 или 10 Вт**

Применяется для освещения подъездов, лобби, входных групп.




Эксплуатационные особенности

- Экономия электроэнергии
- Около **20 лет** работы источника света
- Не требует обслуживания
- Легко устанавливается
- Комфортное освещение без мерцания
- Высокий коэффициент цветопередачи
- Комфортная цветовая температура
- Минимальное тепловое излучение
- Выпускаются модификации как с акустическим датчиком, так и без него

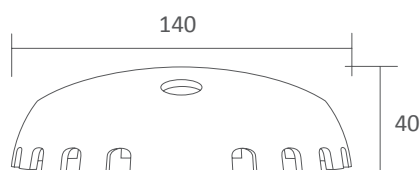

Угол излучения 120°

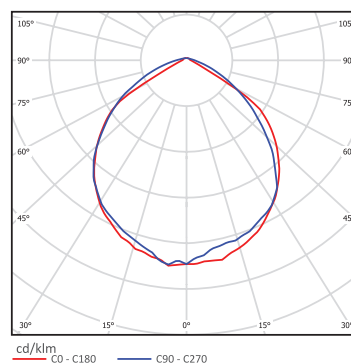

Технические характеристики серии

Угол раскрытия луча	120°
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70
Цветовая температура, К	4 500
Энергопотребление, Вт	не более 6 или 10
Напряжение питания (АС), В	220
Коэффициент мощности	1
Влаго- и пылезащита	IP20
Температура окружающей среды	-15°С...+45°С
Материал корпуса	поликарбонат
Габаритные размеры, мм	∅ 140*40
Вес, кг	0,3
Гарантийный срок	3 года





Расшифровка наименования светильника серии NL VEGA

Например: **NL VEGA10-S**

NL — краткое наименование производителя NovaLight™;

VEGA — серия светильника;

«10» — энергопотребление светильника (возможные варианты: «6» — 6 Вт; «10» — 10 Вт);

«S» — обозначение модели с акустическим датчиком.



Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, Лм*	Наличие акустического датчика
NL VEGA6	6	600	нет
NL VEGA6-S	6	600	есть
NL VEGA10	10	1 000	нет
NL VEGA10-S	10	1 000	есть

*Световой поток полупроводникового источника света